
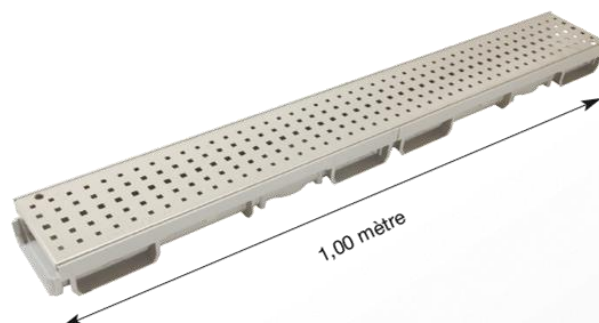


# Connecto Caniveau bas largeur 130 mm grille perforée inox

Référence : CAB10ATI



## ■ FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Conformément à la norme EN1433 et au marquage **CE**, il peut être mis en œuvre pour un aménagement intérieur ou extérieur des bâtiments en classe **A15**. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

## ■ DESCRIPTION :

Ce caniveau de 1 mètre est composé de 2 éléments injectés en PVC et collés entre eux.

Il est équipé d'un système d'emboîtement qui facilite la rectitude, le respect du fil d'eau et le collage entre chaque élément. Il est muni d'opercules permettant de réaliser des angles et/ou des piquages à 90°

Il est livré avec une grille perforée en acier inoxydable 304 de 1 mètre de long.

La grille peut être verrouillée à l'aide de vis auto taraudeuses.

En option: possibilité de feuillure inox 304 (CABI10ATI) et de grilles inox 316 (CAB10ATI316) pour milieux corrosifs (nous consulter)

## ■ ACCESSOIRES:

- Ø 40 fond/naissance d'extrémité ou latéral - **NAH773**
- Ø 100 piquage pour sortie verticale - **STCAN**
- Ø 110 piquage pour sortie verticale – **SVCAN**
- Fixation de la grille (vis auto taraudeuse) – **FIXCAN3**



## ■ CARACTERISTIQUES :

Longueur : 1 m


Largeur utile: 98 mm

Profondeur utile: 34 mm

Ouverture des orifices inférieures à 8 mm

Surface d'avalément : 106 cm<sup>2</sup>/ml

Poids: 2.935 Kg

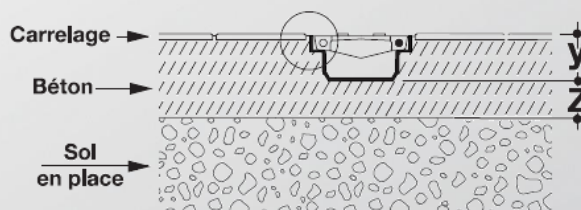


## ■ MISE EN OEUVRE :

En fonction de l'utilisation (carrelage ou dallage)

X = 50 mm, L = 230 mm

y = 65 mm, Z = 50 mm

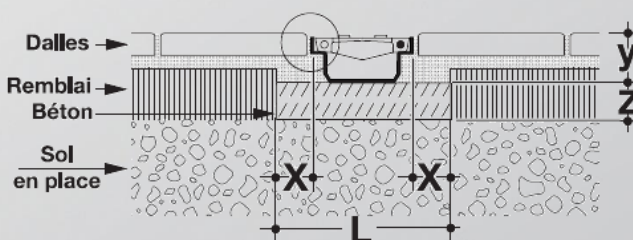

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001  
BUREAU VERITAS  
Certification



AOUT 2016