



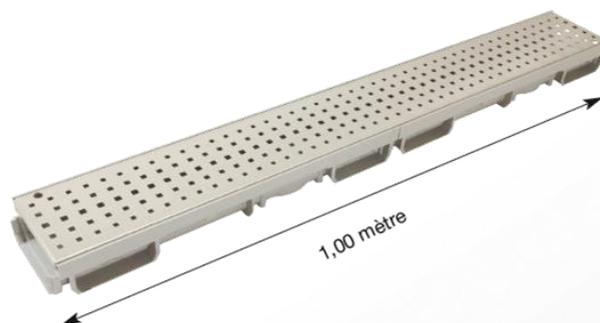

Connecto Caniveau bas largeur 130 mm grille perforée inox

Référence : CAB10ATI316



■ FONCTION :


- Permet l'évacuation des EP et autres. Conformément à la norme EN1433 et au marquage **CE**, il peut être mis en œuvre pour un aménagement intérieur ou extérieur des bâtiments en classe **A15**. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

■ DESCRIPTION :

- Ce caniveau de 1 mètre est composé de 2 éléments injectés en PVC et collés entre eux.
- Il est équipé d'un système d'emboîtement qui facilite la rectitude, le respect du fil d'eau et le collage entre chaque élément. Il est muni d'opercules permettant de réaliser des angles et/ou des piquages à 90°
- Il est livré avec une grille inox perforée (classement 316 – coloris inox naturel) de 1 mètre de long.
- La grille peut être verrouillée à l'aide de vis auto taraudeuses.

■ ACCESSOIRES :

- Ø 40 fond/naissance d'extrémité ou latéral - **NAH773**
- Ø 100 piquage pour sortie verticale - **STCAN**
- Ø 110 piquage pour sortie verticale – **SVCAN**
- Fixation de la grille (vis auto taraudeuse) – **FIXCAN3**


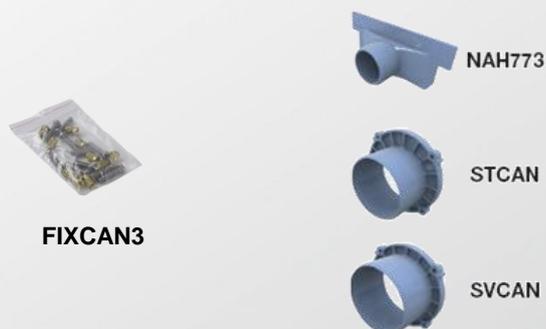


■ CARACTERISTIQUES :

Longueur : 1 m
 Largeur utile: 98 mm
 Profondeur utile: 34 mm
 Ouverture des orifices inférieures à 8 mm
 Surface d'avalent : 106 cm²/ml
 Poids: 2.935 Kg

■ MISE EN OEUVRE :

En fonction de l'utilisation (carrelage ou dallage)
 X = 50 mm, L = 230 mm
 y = 65 mm, Z = 50 mm

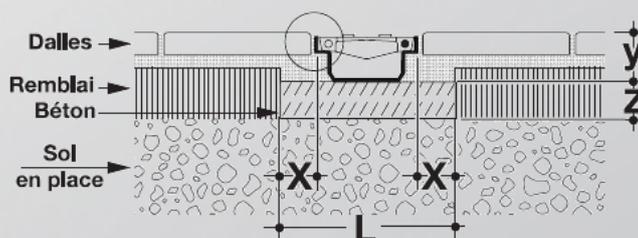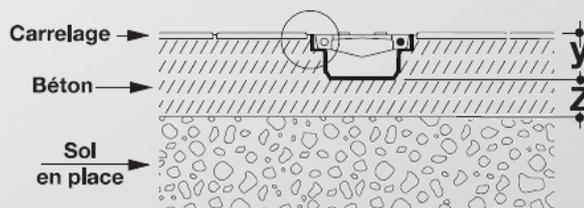

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



AOUT 2016