

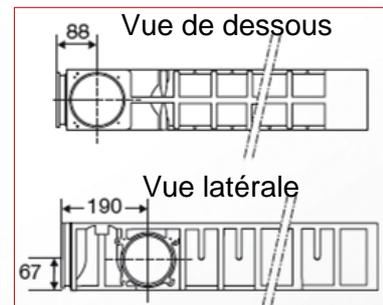


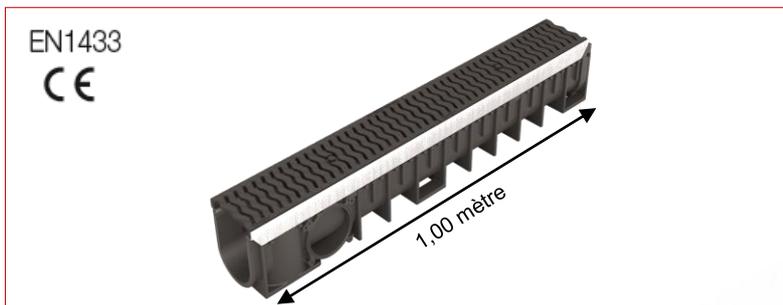

Kenadrain® I Caniveau largeur 100 profondeur 2 grilles fonte heel classe C250

Référence : DR102CH



■ FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Conforme à la norme NF EN 1433 et titulaire du marquage **CE**, il peut être utilisé en domaine public en classe C250. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

■ DESCRIPTION :

- un corps de caniveau injecté en polypropylène noir recyclé
- deux feuillures en acier galvanisé
- deux grilles en fonte heel C250 de couleur noire
- deux étriers en acier galvanisé munis de vis

Option : d'autres coloris sont disponibles sur demande :

- rouge Laterite, jaune Pyrite, bleu Basalt, gris Lunaire et vert Malachite



■ ACCESSOIRES :

Le raccordement au réseau peut être réalisé grâce aux accessoires en PVC suivants :

- fond/naissance d'extrémité Ø100 ou 110 – NTD102 ou NVDR102
- sortie latérale ou verticale Ø100, 110 ou 125 – STD10, SVDR10 ou SXDR10
- piège à sable EKSO en PVC Ø110 ou 125 – PS100V ou PS100X



STD10
SVDR10
SXDR10




NTD102
NVDR102



PS100V
PS100X


■ CARACTERISTIQUES :

- Classe de résistance: C250
- Largeur utile: 98 mm
- Profondeur utile: 132 mm
- Type de grille: Fonte heel
- Surface d'avalant: 300 cm²/ml
- Section hydraulique: 122 cm²
- Dimensions des fentes: 6 / 104 mm
- Poids: 13.5 Kg



■ MISE EN OEUVRE :

- X = 150 mm; L = 440 mm
- Z = 150 mm; Y = 90 mm; y = 85 mm

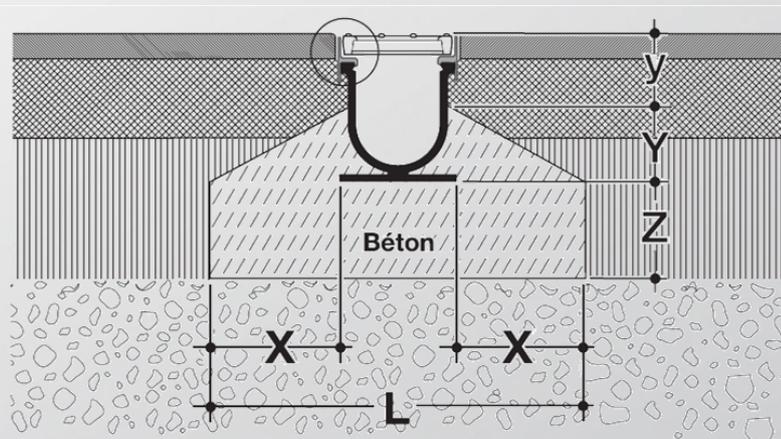

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DATE : Août 2014