



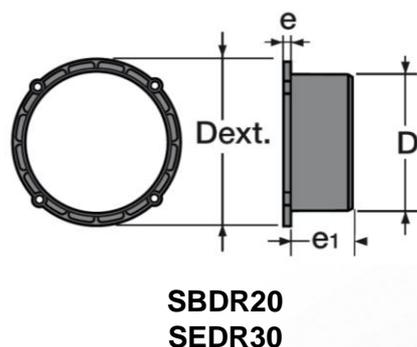

# Kenadrain | Accessoires caniveaux largeur 300

Références : NDDR302, SBDR20, SEDR30

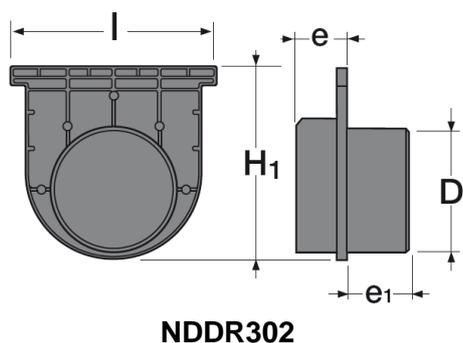

## ■ FONCTION :

Permettent de raccorder facilement les caniveaux Kenadrain de largeur 300 au réseau d'eau pluviale.

## ■ DESCRIPTION :

Les piquages et fonds/naissances sont injectés en PVC.

## ■ CARACTERISTIQUES :


Référence	Type	Ø sortie D	Largeur l (mm)	Hauteur H <sub>1</sub> (mm)	Epaisseur e (mm)	Epaisseur e <sub>1</sub> (mm)	Ø D <sub>ext</sub> (mm)
<b>NDDR302</b>	Fond/Naissance	250	347	348	55	100	
<b>SBDR20</b>	Latérale	200			12	78	216
<b>SEDR30</b>	Verticale	315			15	130	355

## ■ MISE EN ŒUVRE DE LA SORTIE:

- Pour réaliser une sortie verticale ou latérale :
  - Les ouvertures latérales et/ou verticales sont désoperculées d'un coup de marteau.
  - Les pièces de raccordement sont vissées sur le caniveau avant que celui-ci soit mis en place.
- Pour réaliser une sortie d'extrémité :  
Le fond de naissance est désoperculé d'un coup de marteau avant d'être mis en place.

## ■ MISE EN ŒUVRE DES FONDS/NAISSANCES :

- Les fonds/naissances sont mis en place par emboîtement dans le caniveau. On veillera à les bloquer en position avec un peu de béton ou un dispositif provisoire.



## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



DATE : Août 2013